

DBS

СКАНЕР-КОЛЬЦО

DBS H-500


НОВИНКА!

- Датчик изображения: 1280x800 CMOS, быстрое считывание 1D/2D штрих-кодов
- Функция онлайн-обновление программного обеспечения
- Фиксатор для пальца, перчатка, регулируемый ремешок
- Поддержка режима Bluetooth (по умолчанию) и 2.4G
- Разнообразные методы быстрого сопряжения, такие как сопряжение скан-кода и сенсорное соединение по NFC
- Мощная съемная литиевая батарея большой емкости в 600 мАч
- Хост и аккумулятор можно заряжать независимо от крегла



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется на складах, логистических центрах, производственных цехах, экспресс-доставке, некоторых отраслях промышленности и т. д.

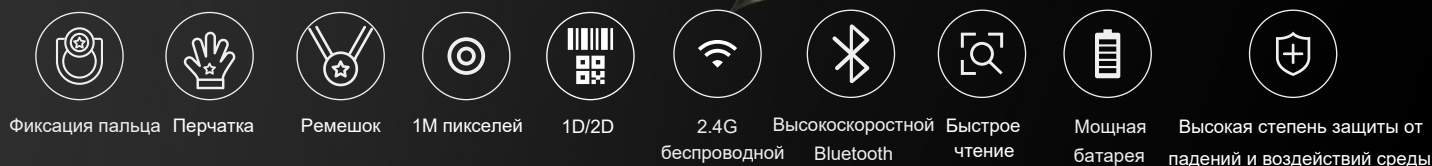


Фиксация пальца Перчатка Ремешок 1М пикселей 1D/2D 2.4G Беспроводной Высокоскоростной Bluetooth Быстрое чтение Мощная батарея Высокая степень защиты от падений и воздействий среды

DBS H-500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>ОС Windows / iOS / Android</p> | <p>Датчик изображений CMOS</p> | <p>Изображение 1280 (Г) * 800 (В) пикселей</p> | <p>Источник света Наведение: светодиод 625 нм; освещение: светодиод 4000К</p> | <p>Режим сканирования Ручной/Автоматический</p> |
| <p>Частота кадров в секунду 60 кадров в секунду</p> | <p>Точность сканирования ≥ 4 мл @ Code39</p> | <p>Контраст печати $\geq 20\%$</p> | <p>Индикаторы Красный, синий светодиод, зуммер, звуковой сигнал, вибросигнал</p> | <p>Диапазон передачи 2,4 г: 50 м; Bluetooth HID/BLE/SPP: 40 м (на открытом воздухе); проводной кабель</p> |
| <p>Угол сканирования Угол с места 65° Угол наклона 30° / склонение 55°</p> | <p>Угол обзора 34° по горизонтали, 28° по вертикали</p> | <p>Рабочая частота Частота ISM 2,400–2,480 ГГц</p> | <p>Размеры Д x Ш x В сканер: 64,5*34,5*20,5 (мм) сканер +набор пальцев: 64,5*40,5*46,5 (мм)</p> | <p>Масса 69 г.</p> |
| <p>Материал корпуса АБС+ПК, ТПУ</p> | <p>Объем памяти 380000 байт</p> | <p>Параметр мощности Входное напряжение: 5 В постоянного тока $\pm 5\%$ Рабочий ток: 1000 мА</p> | <p>Обновление ПО Функция онлайн-обновление программного обеспечения</p> | <p>Расстояние сканирования 30–350мм @ UPC/EAN 13mil PCS=90%; 40–400мм @ QR 20mil PCS=100%</p> |
| <p>Парный режим один к одному, или от одного до нескольких (необязательно)</p> | <p>Параметры батареи Емкость аккумулятора: 600 мАч Режим зарядки: USB-кабель, зарядная подставка (скоро) Время зарядки: 2-3 часа</p> | <p>Безопасность CE (EN 55032:2015; EN 55035:2017), ROHS, BIS, EN62368-1:2014+A11:2017 FCC PART 15 CLASS B</p> | <p>Параметры окружающей среды Рабочая температура: -20 °C -- + 60 °C Рабочая влажность: относительная влажность от 5% до 95%, без конденсации Температура хранения: -40°C~+70°C Электростатическая защита: ± 8 кВ (прямой разряд) Окружающая яркость: 0~100 000 люкс Сопротивление падению: 2 м IP: IP52</p> | |
| <p>Декодирование:</p> | <p>Время работы: 8 ч (интервал непрерывного сканирования 5 с.)</p> | <p>1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A и UPC-E, EAN-8 и EAN-13, JAN-8 и JAN-13, ISBN/ISSN, код 39 (с полным кодом ASCII), Codabar (NW7), код 128 и EAN 128, Код 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode). 2D: QR-код, матрица данных, PDF417, Aztec, Maxicode, Dotcode, стек GS1 DataBar.</p> | | |

Дополнительная конфигурация



Один-к-одному Фиксаторы для пальцев Регулируемый ремешок Перчатки